






Tablica Z4-2

Liczba przęseł	Rodzaj belki <sup>1)</sup>	Oznaczenie momentów								
			$C_x$	$C_q$	$C_G$	$C_Q$	$C_G$	$C_Q$	$C_G$	$C_Q$
2	I	$M_1$	0,086	0,105	0,167	0,198	0,250	0,292	0,334	0,412
		$M_B$	-0,086	-0,105	-0,167	-0,198	-0,250	-0,292	-0,334	-0,412
3	I	$M_1$	0,086	0,106	0,167	0,200	0,250	0,295	0,334	0,417
		$M_B$	-0,086	-0,106	-0,167	-0,200	-0,250	-0,295	-0,334	-0,417
		$M_2$	0,039	0,086	0,083	0,150	0,084	0,217	0,166	0,334
	II	$M_1$	0,096	0,111	0,188	0,213	0,278	0,308	0,375	0,437
		$M_B$	-0,063	-0,096	-0,125	-0,175	-0,167	-0,256	-0,250	-0,375
		$M_2$	0,063	0,096	0,125	0,175	0,167	0,256	0,250	0,375
4	I	$M_1$	0,086	0,106	0,167	0,200	0,250	0,295	0,334	0,417
		$M_B$	-0,086	-0,106	-0,167	-0,200	-0,250	-0,295	-0,334	-0,417
		$M_2$	0,055	0,094	0,111	0,169	0,150	0,253	0,222	0,367
		$M_C$	-0,055	-0,094	-0,111	-0,169	-0,150	-0,253	-0,222	-0,367
	II	$M_1$	0,096	0,110	0,188	0,212	0,278	0,306	0,375	0,436
		$M_B$	-0,063	-0,097	-0,125	-0,177	-0,167	-0,260	-0,250	-0,380
		$M_2$	0,063	0,097	0,125	0,177	0,167	0,260	0,250	0,380
		$M_C$	-0,063	-0,097	-0,125	-0,177	-0,167	-0,260	-0,250	-0,380
5	I	$M_1$	0,086	0,106	0,167	0,200	0,250	0,295	0,334	0,417
		$M_B$	-0,086	-0,106	-0,167	-0,200	-0,250	-0,295	-0,334	-0,417
		$M_2$	0,055	0,094	0,111	0,169	0,150	0,253	0,223	0,368
		$M_C$	-0,055	-0,094	-0,111	-0,169	-0,150	-0,253	-0,223	-0,368
		$M_3$	0,070	0,102	0,139	0,189	0,184	0,272	0,277	0,401
	II	$M_1$	0,096	0,110	0,188	0,212	0,278	0,307	0,375	0,436
		$M_B$	-0,063	-0,097	-0,125	-0,177	-0,167	-0,260	-0,250	-0,380
		$M_2$	0,063	0,097	0,125	0,177	0,167	0,260	0,250	0,380
		$M_C$	-0,063	-0,097	-0,125	-0,177	-0,167	-0,260	-0,250	-0,380
		$M_3$	0,063	0,100	0,125	0,181	0,167	0,265	0,250	0,389
	Ia	$M_1$	0,086	0,106	0,167	0,200	0,250	0,295	0,334	0,417
		$M_B$	-0,086	-0,106	-0,167	-0,200	-0,250	-0,295	-0,334	-0,417
$M_2$		0,051	0,092	0,146	0,164	0,139	0,246	0,209	0,360	
$M_C$		-0,063	-0,098	-0,125	-0,179	-0,167	-0,263	-0,250	-0,385	
$M_3$		0,063	0,098	0,125	0,179	0,167	0,263	0,250	0,385	

1)

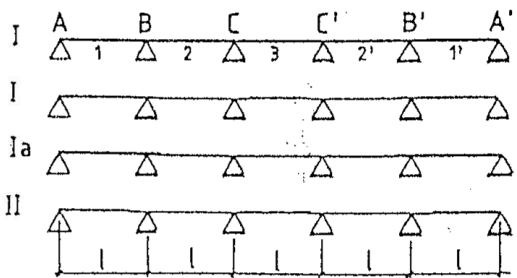

belki z przęsłami wzmocnionymi